





www.cemsrl.com.ar / ventas@cemsrl.com.ar
0351-456 8000

CONEXIONADO SIRENA EAS400 MAGNETICA

Ejemplo de conexión típica con centrales CEM de la línea SURI y XANAES

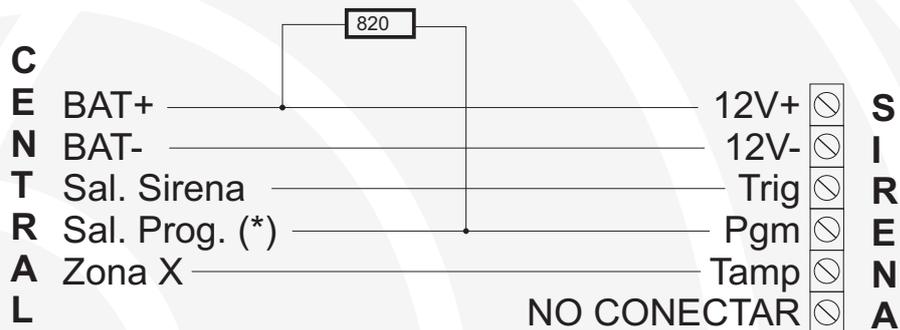

1	Pre-alarma	OFF sin pre-alarma
2	Beep sonoro	ON con beep
3	Trigger	OFF disparo por positivo
4	Led	ON con led

NOTAS:

Conectar los 12V directo a batería, consumo: 900mA

LED ESTADO:

Destella: DESARMADO

Encendido: ARMADO

BEEPS:

1 beep: DESARMADO

2 beeps: ARMADO

Los 4 leds inferiores destellan uno por vez todo el tiempo

Tamper se desconecta de masa al abrir el equipo

(*) Configurar la salida programable como 'masa al activar'